

GEOTÉCNICO


GEOTÉCNICO - NBR 13604

REVESTIMENTO



| (mm) | (res) |
|------|------------------|
| 100 | STD / REF |
| 150 | REF |
| 154 | LEVE / STD |
| 165 | LEVE / STD / REF |
| 200 | REF |
| 206 | STD |

Desenho Técnico

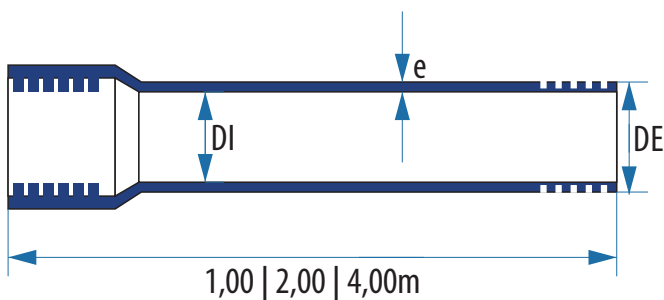

| Modelo | DN | DE | DI | pol | e |
|-----------|-----|-----|-----|-------|------|
| Leve | 154 | 174 | 159 | 6 | 7,1 |
| Leve | 165 | 189 | 173 | 6,1/2 | 8,0 |
| Standard | 100 | 117 | 102 | 4 | 7,0 |
| Standard | 154 | 174 | 153 | 6 | 9,5 |
| Standard | 165 | 189 | 156 | 6,1/2 | 10,5 |
| Standard | 206 | 231 | 205 | 8 | 12 |
| Reforçado | 100 | 117 | 97 | 4 | 8,5 |
| Reforçado | 150 | 174 | 150 | 6 | 11,5 |
| Reforçado | 165 | 189 | 164 | 6,1/2 | 12,5 |
| Reforçado | 200 | 231 | 200 | 8 | 15,0 |

SAC: 0300 115 1500
www.corrplastik.com.br

Unidade Sudeste - São Paulo
(11) 4529 1500
Avenida Joaquim Monteiro, 571
CEP: 13318-000 - Cabreúva/SP

Unidade Nordeste - Alagoas
(82) 3036 7200
Rod. Divaldo Suruagy, 510, km12 - Via 08
CEP: 57160-000 - Marechal Deodoro/AL

GEOTÉCNICO

GEOTÉCNICO - NBR 13604

REVESTIMENTO

VAZÃO POR METRO DE FILTRO (M³/H) | VELOCIDADE 3 cm/s

| DN (mm) | Abertura | | |
|---------|----------|---------|------|
| | 0,50 mm | 0,75 mm | 1 mm |
| 100 | 2,1 | 2,7 | 3,8 |
| 154 | 3,0 | 4,1 | 5,8 |
| 165 | 3,2 | 4,4 | 6,3 |
| 206 | 3,9 | 5,5 | 7,4 |

| Modelo | DN | pol | Passo Alto da Rosca | | Resistência Tração das Roscas (kgf/mm ¹) | Resistência ao Colapso (kgf/cm ³) | Profundidade básica de Aplicação (m) |
|-----------|-----|-------|---------------------|-----|--|---|--------------------------------------|
| | | | P | H | | | |
| Leve | 154 | 6 | 5 | 1,7 | 3.600 | 2,0 | 50 |
| Leve | 165 | 6,1/2 | 5 | 1,7 | 4.600 | 2,0 | 50 |
| Standard | 100 | 4 | 6 | 1,7 | 4.500 | 7,0 | 150 |
| Standard | 154 | 6 | 6 | 2,6 | 8.500 | 8,0 | 150 |
| Standard | 165 | 6,1/2 | 6 | 2,6 | 9.500 | 8,0 | 150 |
| Standard | 206 | 8 | 6 | 2,6 | 15.000 | 7,0 | 150 |
| Reforçado | 100 | 4 | | | | | |
| Reforçado | 150 | 6 | 7 | 2,6 | 10.500 | 18,0 | 300 |
| Reforçado | 165 | 6,1/2 | 7 | 3,2 | 19.000 | 18,0 | 300 |
| Reforçado | 200 | 8 | 8 | 3,2 | 19.000 | 18,0 | 300 |

SAC: 0300 115 1500
www.corrplastik.com.br

Unidade Sudeste - São Paulo
(11) 4529 1500
Avenida Joaquim Monteiro, 571
CEP: 13318-000 - Cabreúva/SP

Unidade Nordeste - Alagoas
(82) 3036 7200
Rod. Divaldo Suruagy, 510, km12 - Via 08
CEP: 57160-000 - Marechal Deodoro/AL