

## TELECOM

POLIETILENO - NBR 14683-1 E 15155-1

## SUBDUTO PEAD



(mm)

32

40

50


### Cores

Preto com ou sem faixas de identificação de acordo com as normas correspondentes.

### Fornecimento

Bobinas de 50 e 100m. Barras de 6 a 18m.

### Desenho Técnico

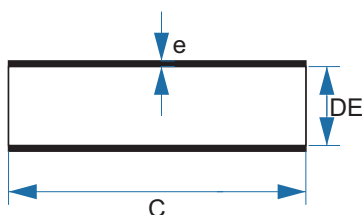

### Vantagens



RESISTENTE A IMPACTOS



LEVEZA E FLEXIBILIDADE



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

Resistência química, à abrasão e ao "stress-cracking", imune à corrosão, baixo efeito de incrustação, baixa rugosidade, longa vida útil, absoluta estanqueidade, atoxidade, facilidade de manuseio e excelente soldabilidade, menor número de juntas e alto índice de impermeabilidade a gases e vapores.

DE (mm)	e	C (m)
32	3,0	2
40	3,0	2
50	3,7	1

SAC: 0300 115 1500  
www.corrplastik.com.br

Unidade Sudeste - São Paulo  
(11) 4529 1500  
Avenida Joaquim Monteiro, 571  
CEP: 13318-000 - Cabreúva/SP

Unidade Nordeste - Alagoas  
(82) 3036 7200  
Rod. Divaldo Suruagy, 510, km12 - Via 08  
CEP: 57160-000 - Marechal Deodoro/AL